

# EUROMAKKI

*Siisti ja vaivaton*

## Helppo asentaa

EuroMakin voit asentaa itse myös vanhoihin ulkokäymälöihin nopeasti ja vaivattomasti HD-muovisekoitteesta valmistettu käymälä-elementti kestää käytössä ja on lähes ikuinen.

## Luonnon ystävä

EuroMakki on luontoystävällinen. Maaduttamiseen käytetään vain kuiviketta, minkäänlaisia kemikaaleja ei tarvita. Lopputuloksena on maanparannukseen mainio multa. Mitään päästöjä ei synny. EuroMakki on valmistettu 50 % kierrätetystä muoviraaka-aineesta.

## Hajuton ratkaisu

EuroMakki on hajuton. Kiinteä jäte maadutetaan ripottelemalla kourallinen kuiviketta lieriöön käynnin jälkeen. Kuivike kompostoi käymäläjätteen nopeasti ja estää hajun muodostumisen.

## Vaivaton huolto

EuroMakin tyhjennysväli on pitkä. Kerran vuodessa keväällä, tai käytöstä riippuen vain joka toinen vuosi, lapioit muhevaa multaa uudeenkompostoitavaksi EuroMakki -käymälä-elementtiä siirtämättä. Todella helppoa.





## Ei hävitettäviä nesteitä

EuroMakin allasosa työntyy käymälärakennuksen ulkopuolelle, jotta nesteet pääsevät haihtumaan.

Painotie 25, 29250 Nakkila  
Puh. 020 786 2410  
europlast@europlast.fi  
www.europlast.fi

**MUOVITEKNIikka OY**  
**EUROPLAST**

# ASENNUSMITAT

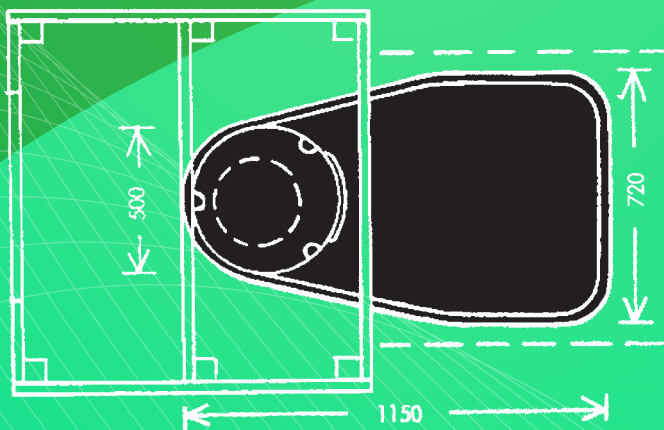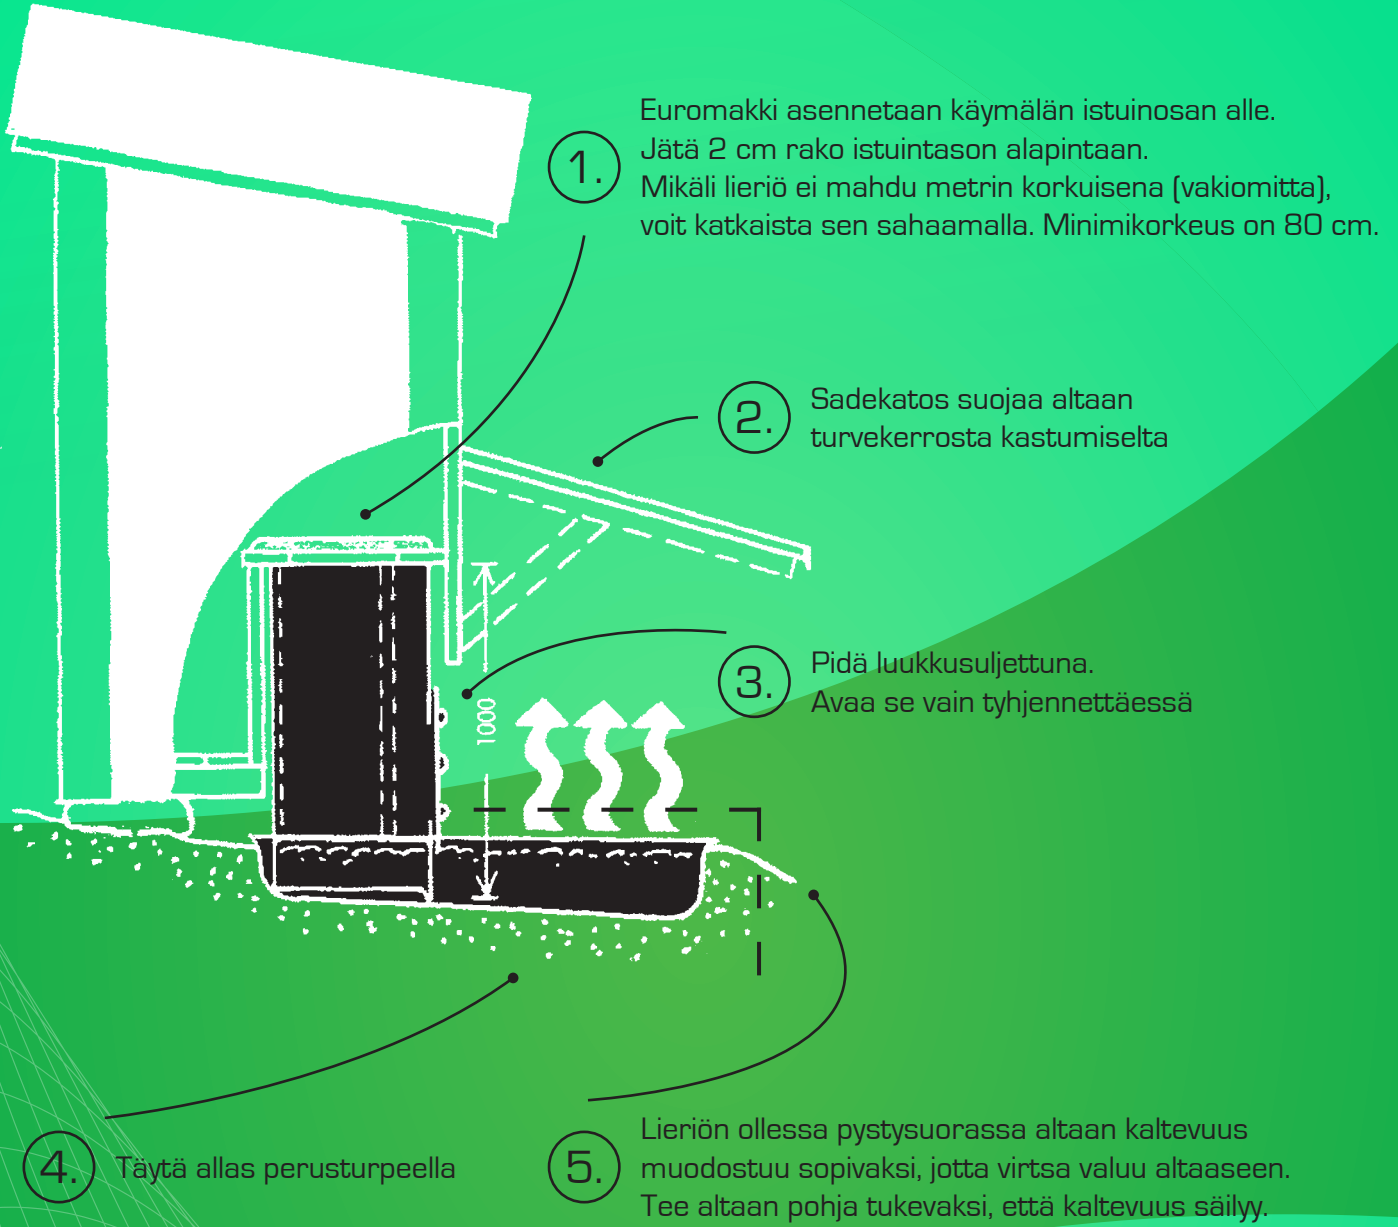

Allasosa täytetään puhtaalla perusturpeella, johon nesteet imeytyvät.

Allasturvetta voi möyhentää ajoittain imu-kyvyn parantamiseksi.

Turve vaihdetaan vuoden välein keväällä. Allasosan päälle on syytä rakentaa kevyt sadekatos.