

EUROMAKKI

Siisti ja vaivaton

Helppo asentaa

EuroMakin voit asentaa itse myös vanhoihin ulkokäymälöihin nopeasti ja vaivattomasti HD-muovisekoitteesta valmistettu käymälä-elementti kestää käytössä ja on lähes ikuinen.

Luonnon ystävä

EuroMakki on luontoystävällinen. Maaduttamiseen käytetään vain kuiviketta, minkäänlaisia kemikaaleja ei tarvita. Lopputuloksena on maanparannukseen mainio multa. Mitään päästöjä ei synny. EuroMakki on valmistettu 50 % kierrätetystä muoviraaka-aineesta.

Hajuton ratkaisu

EuroMakki on hajuton. Kiinteä jäte maadutetaan ripottelemalla kourallinen kuiviketta lieriöön käynnin jälkeen. Kuivike kompostoi käymäläjätteen nopeasti ja estää hajun muodostumisen.

Vaivaton huolto

EuroMakin tyhjennysväli on pitkä. Kerran vuodessa keväällä, tai käytöstä riippuen vain joka toinen vuosi, lapioit muhevaa multaa uudeenkompostoitavaksi EuroMakki -käymälä-elementtiä siirtämättä. Todella helppoa.




Ei hävitettäviä nesteitä

EuroMakin allasosa työntyy käymälärakennuksen ulkopuolelle, jotta nesteet pääsevät haihtumaan.

Painotie 25, 29250 Nakkila
Puh. 020 786 2410
europlast@europlast.fi
www.europlast.fi

MUOVITEKNIikka OY
EUROPLAST

ASENNUSMITAT

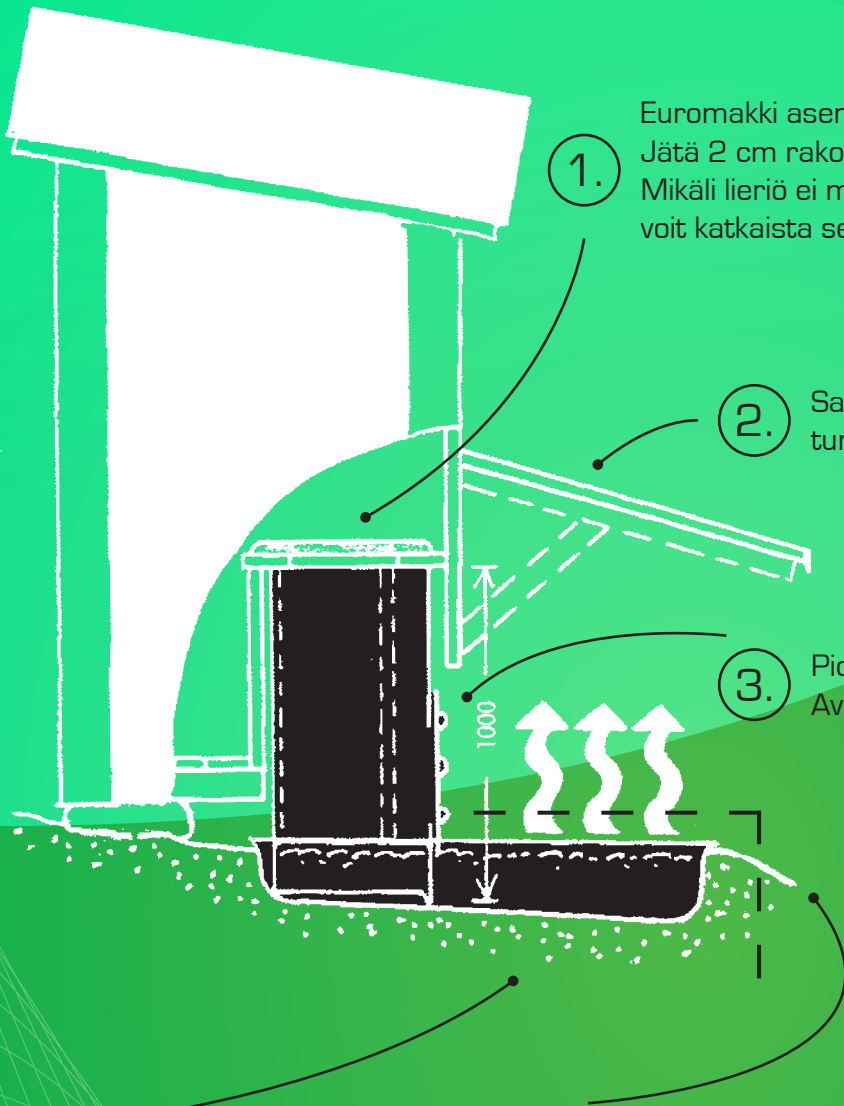

Euromakki asennetaan käymälän istuinosan alle.

Jätä 2 cm rako istuintason alapintaan.


Mikäli lieriö ei mahdu metrin korkeisena (vakiomitta), voit katkaista sen sahaamalla. Minimikorkeus on 80 cm.

2. Sadekatos suojaa altaan turvekerrosta kastumiselta

3. Pidä luukkusuljettuna.
Avaa se vain tyhjennettäessä

4. Täytä allas perusturpeella

5. Lieriön ollessa pystysuorassa altaan kaltevuus muodostuu sopivaksi, jotta virtsa valuu altaaseen. Tee altaan pohja tukevaksi, että kaltevuus säilyy.

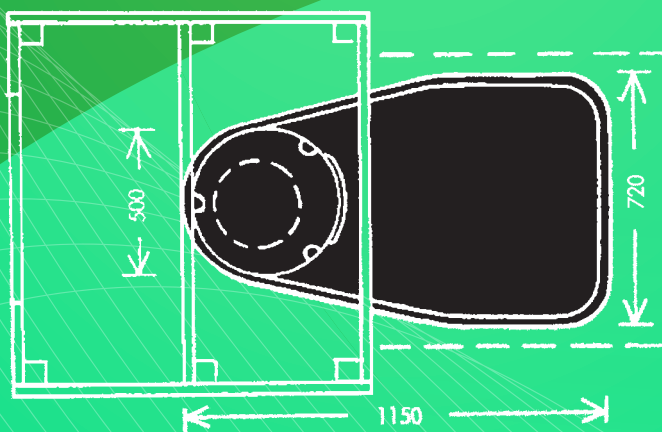

Allasosa täytetään puhtaalla perusturpeella, johon nesteet imeytyvät.

Allasturvetta voi möyhentää ajoittain imu-kyvyn parantamiseksi.

Turve vaihdetaan vuoden välein keväällä. Allasosan päälle on syytä rakentaa kevyt sadekatos.